


### メイン画面

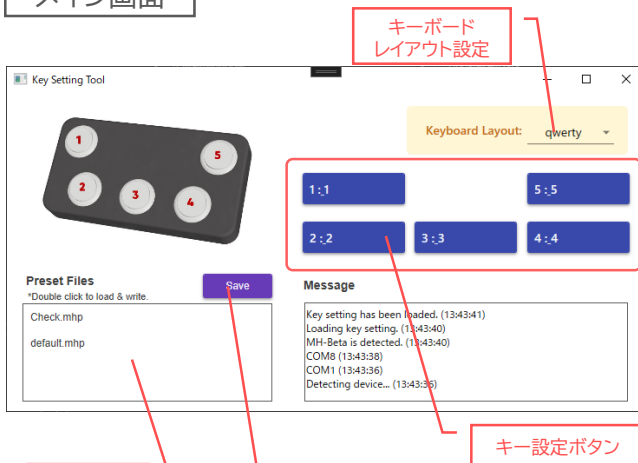


プリセット一覧

プリセットセーブボタン

キー設定ボタン

### キーボード画面

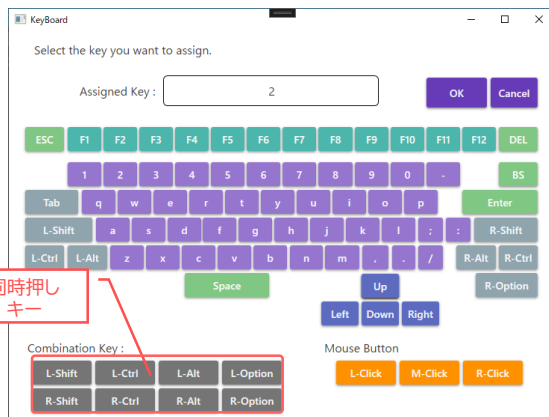

同時押しキー

### 【動作環境】

キー設定ツールの動作環境は以下の通りです。

OS : Windows10 64bit以上  
HDD : 100MB以上  
RAM : 2GB以上

### 【設定ツールのダウンロード】

下記URLからMH-Beta.zipをダウンロードします。

【ダウンロードURL】 <https://mh-device.com/tool/MH-Beta.zip>

### 【使用方法】

- ・MH-Betaを接続した状態でMH-Beta.exeを実行してください。
- ・しばらくするとデバイスが検出され、現在のキー設定が読み込まれます。
- ・各キーに対応する[キー設定ボタン]をクリックするとキーボード画面が表示されますので、割り当てるキーを選択してください。a-z及び0-9キーは選択後に画面下部の[同時押しキー]と組み合わせ設定が可能です。[OK]ボタンをクリックすると選択したキーがデバイスに書き込まれます。
- ・お使いのキーボードに合わせて[キーボードレイアウト設定]を選択してください。日本,USは[qwerty],フランスは[azerty],ドイツは[qwertz]が一般的に使用されます。
- ・キー設定をプリセットとしてPCに保存しておく場合は[プリセットセーブボタン]をクリックし、プリセット名を入力してください。各プリセットをデバイスに書き込む際は[プリセット一覧]をからダブルクリックで選択してください。
- ・出荷状態のキー配置に戻したいときは[プリセット一覧]から[default.mhp]をダブルクリックで読み込んでください。

※デバイスと設定ツールが接続できない場合、ファイアウォールがデバイスとの通信を阻害している可能性があります。キー設定ツールがファイアウォールで動作制限されないように設定の見直しを行ってください。  
(ファイアウォールの操作及び設定方法はそれぞれのマニュアルをご参照下さい。)

# MH-Beta

## 取り扱い説明書



## はじめに

MH-Betaのご購入ありがとうございます。ご使用にあたり下記の安全上の注意を遵守いただけますようお願いいたします。お客様自身や他者への危害および財産の損害を防止するために、本機器の安全使用に関する内容を含んでいます。必ずご理解の上、遵守いただけますようお願いいたします。

### 警告

- ・本製品を使用する場合、ご使用PCメーカーが指示する警告・注意表示を遵守ください。
- ・機器の分解および改造は絶対に行わないでください。火災、感電および機器故障の原因となります。
- ・異音、異臭や煙が発生しましたら速やかに接続コードを抜いてください。
- ・機器に過度の加重を加えたり、折り曲げ、押し付け、加工等は火災、感電および機器故障の原因となりますので、行わないでください。
- ・機器を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。火災、感電および機器故障の原因となります。
- ・機器の内部に異物が混入した場合は直ちに使用を中止し、販売店に調査を依頼ください。
- ・機器を45℃以上の環境で使用しないでください。機器変形等、故障の原因となります。

### 注意

- ・本機器の分解、改造、加工、塗装はしないでください。
- ・本製品を濡れた手で触らないで下さい。
- ・お手入れの際はベンジンやシンナーなどの有機溶剤や薬品は使用しないでください。
- ・乳幼児の口に入る小さな部品がありますので、乳幼児の手の届かない場所で使用、保管をお願いいたします。
- ・本機器を直射日光のあたる場所、高温、多湿となる場所、埃の多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管はしないでください。
- ・本機器は体の静電気を取り除いてから使用してください。
- ・機器に強い衝撃や振動、無理な力を加えたり、異物を差し込んだりしないでください。
- ・本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- ・本製品の故障またはその使用によって生じた直接、間接の被害について、販売元は一切の責任を負わないものとします。
- ・本書の内容および本機器は改良その他により予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

### その他

- ・故障に関しては該当箇所実費で修理いたします。(送料ご負担ください。)
- ・初期不良以外の返品はできかねますので、ご了承ください。
- ・お問い合わせは下記メールアドレス宛にお願い致します。  
MH-Deviceお問い合わせ : mh.device.info@gmail.com

## 製品概要

本製品は足でボタン(スイッチ)を操作するPCキーボードです。一般事務作業およびゲーム等でご活用いただけます。

本製品はパソコンのUSBポートに接続して使用します。本書裏面の専用ソフトウェアをインストールするとキーボードのキーを5か所のスイッチに割り当てることが可能です。

### 【機能】

5x フットスイッチ

### 【本体サイズ・重量】

180mm×100mm×30mm 約150g

### 【PC接続】

付属のUSB Type-Cケーブルで接続

### 【付属品】

- ・USB Type-Cケーブル
- ・本マニュアル



## 各部の名称

